



FCH32 - може да се  
комбинира со Hoo-B GLASS

## FCH32



### КАРАКТЕРИСТИКИ

- Сензорско управување
- Container detection систем
- Booster – забрзано загревање
- Тајмер до 99 мин.
- 2 индукциски зони
- 9 степени на моќност
- Функција автоматско исклучување за безбедност
- Индикатор за останата топлина

- mm.

↔

290x520 mm
- 

Монтажен отвор  
270x500 mm
- 

2 индукциски зони
- 

Сензорско  
управување
- 

110–225 mm
- P


(max)

Моќност  
3700 W

**FCH32**

ИНДУКЦИСКА ПЛОЧА

31.690 ден.

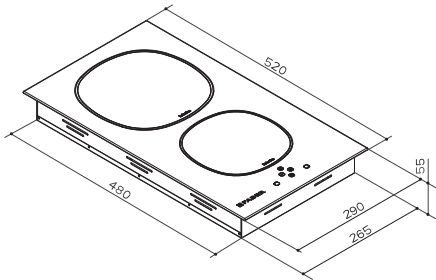

FCH32 C - може да се  
комбинира со HOO-B

## FCH32 C



### КАРАКТЕРИСТИКИ

- Сензорско управување
- Container detection систем
- Booster – забрзано загревање
- Тајмер до 99 мин.
- 2 индукциски зони
- 9 степени на моќност
- Функција автоматско исклучување за безбедност
- Индикатор за останата топлина

- mm.

↔

290x520 mm
- 

Монтажен отвор  
270x500 mm
- 

2 индукциски зони
- 

Сензорско  
управување
- 

110–225 mm
- P

(max)

Моќност  
3700 W

**FCH32 C**

ИНДУКЦИСКА ПЛОЧА СО АЛУМИНИУМСКА РАМКА

34.890 ден.

