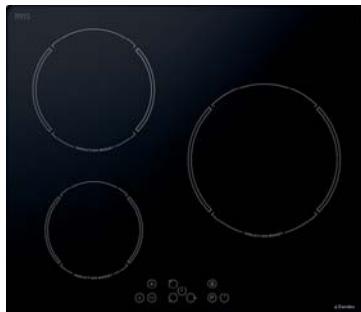


**HBE IFV TC3B-2****21.990** ден.

60cm

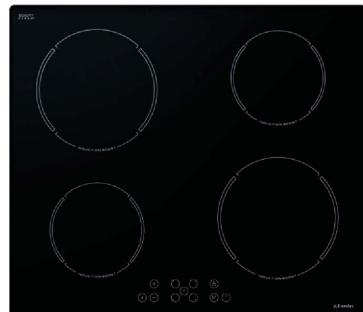
Индукциона стаклокерамичка плоча  
Достапно од 01.08.2018 г.**HBE 2I2G FV****22.450** ден.

60cm

Комбинирана индукција + гас плоча

**HBE IFV TC4B-2****20.990** ден.

60cm

Индукциона стаклокерамичка плоча  
Достапно од 14.05.2018 г.**ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ**

Преден фасет

One Touch сензорско управување  
POT Detection технологија

Ultra Boost – функција за забрзување



Исклучувачки и сигнализирачки Cooking Timer



Функција Интелигентна пауза



3 индуцциски зони



9 степени на моќност



Child Lock заштита за деца



Индикатор за преостаната топлина



Димензија – 590x520mm

Максимална моќност

P(max) – 7,2kW

Зголемена зона

Ø250mm/2800W

Предна лева зона

Ø160mm/1400W

Задна лева зона

Ø200mm/2100W

**ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ**

Преден фасет



Сензорско и механичко управување



POT Detection технологија



2 индуцциски зони



9 степени на моќност



Ultra Boost – функција за забрзување



Исклучувачки и сигнализирачки Cooking Timer



Функција Интелигентна пауза



2 гасни горилници со решетки од леано железо



Child Lock заштита за деца



Индикатор за преостаната топлина



SAFETY GAS – заштита СТОП ГАС



AUTO IGNITION систем за автоматско палење



Максимална моќност P(max) – 8,4kW



Димензија – 590x520mm

**ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ**

Преден фасет



One Touch сензорско управување



POT Detection технологија



Ultra Boost – функција за забрзување



Исклучувачки и сигнализирачки Cooking Timer



Функција Интелигентна пауза



4 индуцциски зони



9 степени на моќност



Child Lock заштита за деца



Индикатор за преостаната топлина



Димензија – 590x520mm

Максимална моќност

P(max) – 7,4kW

Предна лева зона

Ø160mm/1400W

Предна десна зона

Ø200mm/2100W

Задна десна зона

Ø160mm/1400W


Задна лева зона

Ø200mm/2100W

**HBE IT2B FV****13.990** ден.

30cm

Индукциона стаклокерамичка плоча

**ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ**

Преден фасет



One Touch сензорско управување



POT Detection технологија



Ultra Boost – функција за забрзување



Исклучувачки и сигнализирачки Cooking Timer



Функција Интелигентна пауза



2 индуцциски зони



9 степени на моќност



Child Lock заштита за деца



Индикатор за преостаната топлина



Димензија – 290x520mm

Максимална моќност

P(max) – 3,6kW

Предна зона


Ø200mm/2100W

Задна зона

Ø160mm/1400W

**ИНОВАЦИЈА + ЕКОНОМИЈА = ИНДУКЦИЈА****НАЈБРЗА ТЕХНОЛОГИЈА**INDUCTION  
ULTRA BOOST

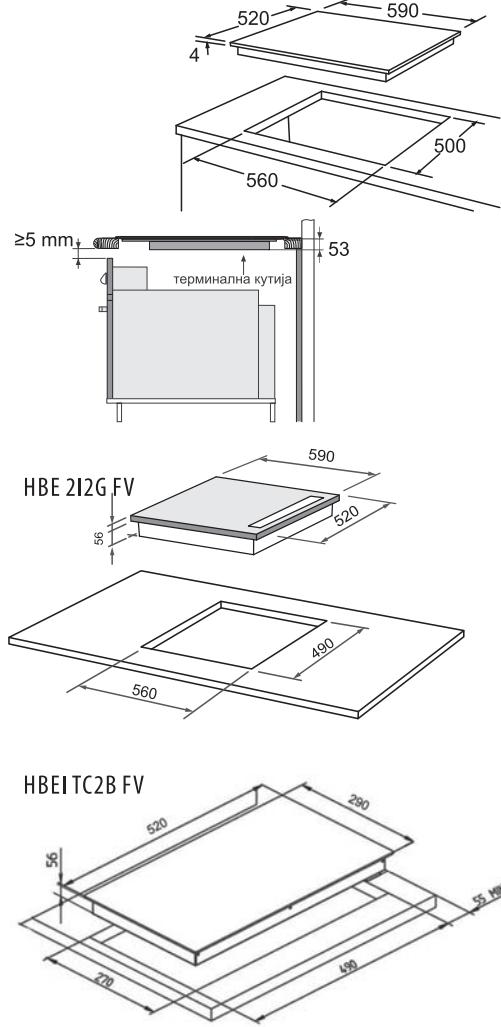
Приготвувањето на здраво мени сега е побрзо од било кога. Опремени со иновативната Ultra Boost функција за супер брзо загревање, индуционите плочи Eurolux загреваат 2 литра вода до точката на вриенje за сензационални 4 минути. За споредба, класичната гасна плоча задачата ја извршува за 7.5 минути, а стаклокерамичката – за 9 минути.

**НАЈЕКОНОМИЧНА ТЕХНОЛОГИЈА**

Благодарение на технологијата Pot Detection, интелигентните зони на индуционите плочи Eurolux автоматски препознаваат кога врз нив е поставен соодветен сад. Тие се прилагодуваат на големината на дното и моментално го загреваат, штедејќи енергија и оставајќи ја студена останатата површина од плочата.

**ТЕХНОЛОГИЈА НАЈЛЕСНА ЗА ЧИСТЕЊЕ**

Силата на индуцијата е во тоа, што таа го загрева дното на садот, а не плочата, со што не дозволува загорување и залепување. Во случај да се истури, доволно е површината да се избрише со влажна крпа – без било каков напор.

**HBE IFV TC3B-2****HBE IFV TC4B-2**

**36**  
months  
GUARANTEE

Сите цени се со вклучен ДДВ | 23