

VALUE400 m³/h

*Оваа модификација ќе се пласира откако ќе се потроши старата верзија со халогено осветлување и енергетската класа Е.



VALUE PB X A60

60 cm

7.500 ден.

ИНОКС

ENERGY PLUS754 m³/h

ENERGY PLUS A60 X

60 cm

14.150 ден.

ENERGY PLUS A90 X

90 cm

15.390 ден.

ИНОКС + СИВО

ENERGY618 m³/h

ENERGY A60 X

60 cm

9.990 ден.

ИНОКС + СИВО

**ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ**

SPEED	1	2	3
M ³ /H	230	300	400
PA	180	190	200
W	65	90	125
dB(A)	52	58	64

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Капацитет 400 m³/h според европскиот стандард EN 61591
Двотурбински мотор
Управување со пуш копчиња/Push buttons
Минимално ниво на бучава – 52 dB(A)
LED осветлување – 2 x 4 W
Метално – касетни филтри
Енергетска класа D

**ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ**

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	395	530	650	754
PA	259	299	364	384
W	133	170	222	250
dB(A)	57	65	69	71

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Капацитет 754 m³/h според европскиот стандард EN 61591
Двотурбински мотор
Сензорско управување
Минимално ниво на бучава – 57 dB(A)
Халогенско осветлување – 2 x 20 W
Метално – касетни филтри
Енергетска класа D

ПРЕДНОСТИ

Усовршена конструкција
Сензорско управување
Функција „Чист воздух“ 24 часа
Телескопско извлекување на панелот
Двоен филтер со извлекување
Интензивна аспирација – 6 мин.
Одложено исклучување до 15 мин.
Неповратна клапна

**ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ**

SPEED	1	2	3
M ³ /H	263	395	618
PA	220	330	400
W	87	111	164
dB(A)	46	58	68

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

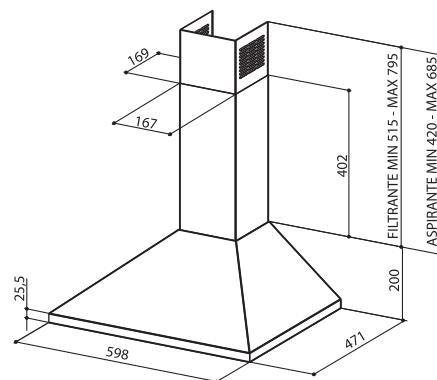
Капацитет 618 m³/h според европскиот стандард EN 61591
Двотурбински мотор
Управување со пуш копчиња/Push buttons
Минимално ниво на бучава – 46 dB(A)
Осветлување – 2 x 28 W
Метално – касетни филтри
Енергетска класа D

ПРЕДНОСТИ

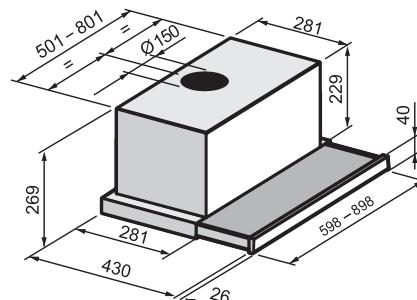
Усовршена конструкција
Телескопско извлекување на панелот
Двоен филтер со извлекување
Неповратна клапна

ДОДАТОЦИ

Филтри со активен јаглен 2 бр. 750 ден.

**ДОДАТОЦИ**

Филтри со активен јаглен 2 бр. 800 ден.

**ДОДАТОЦИ**

Филтри со активен јаглен 2 бр. 800 ден.

